Shanghai NiceRa

人来灯自亮

AUTO Light

人离灯自灭

使用3节8号电池

SL-660-CN

室内专用

人体感应功能+照度感应功能

只有在黑暗环境中检测到

人体才自动点灯

超小型 红外自动微光灯

感应人体红外线 自动 点灯、熄灯

点灯(感应)方向 自由调节

采用白色 高亮发光 LED

电池寿命 约6个月 每天点灯2分钟

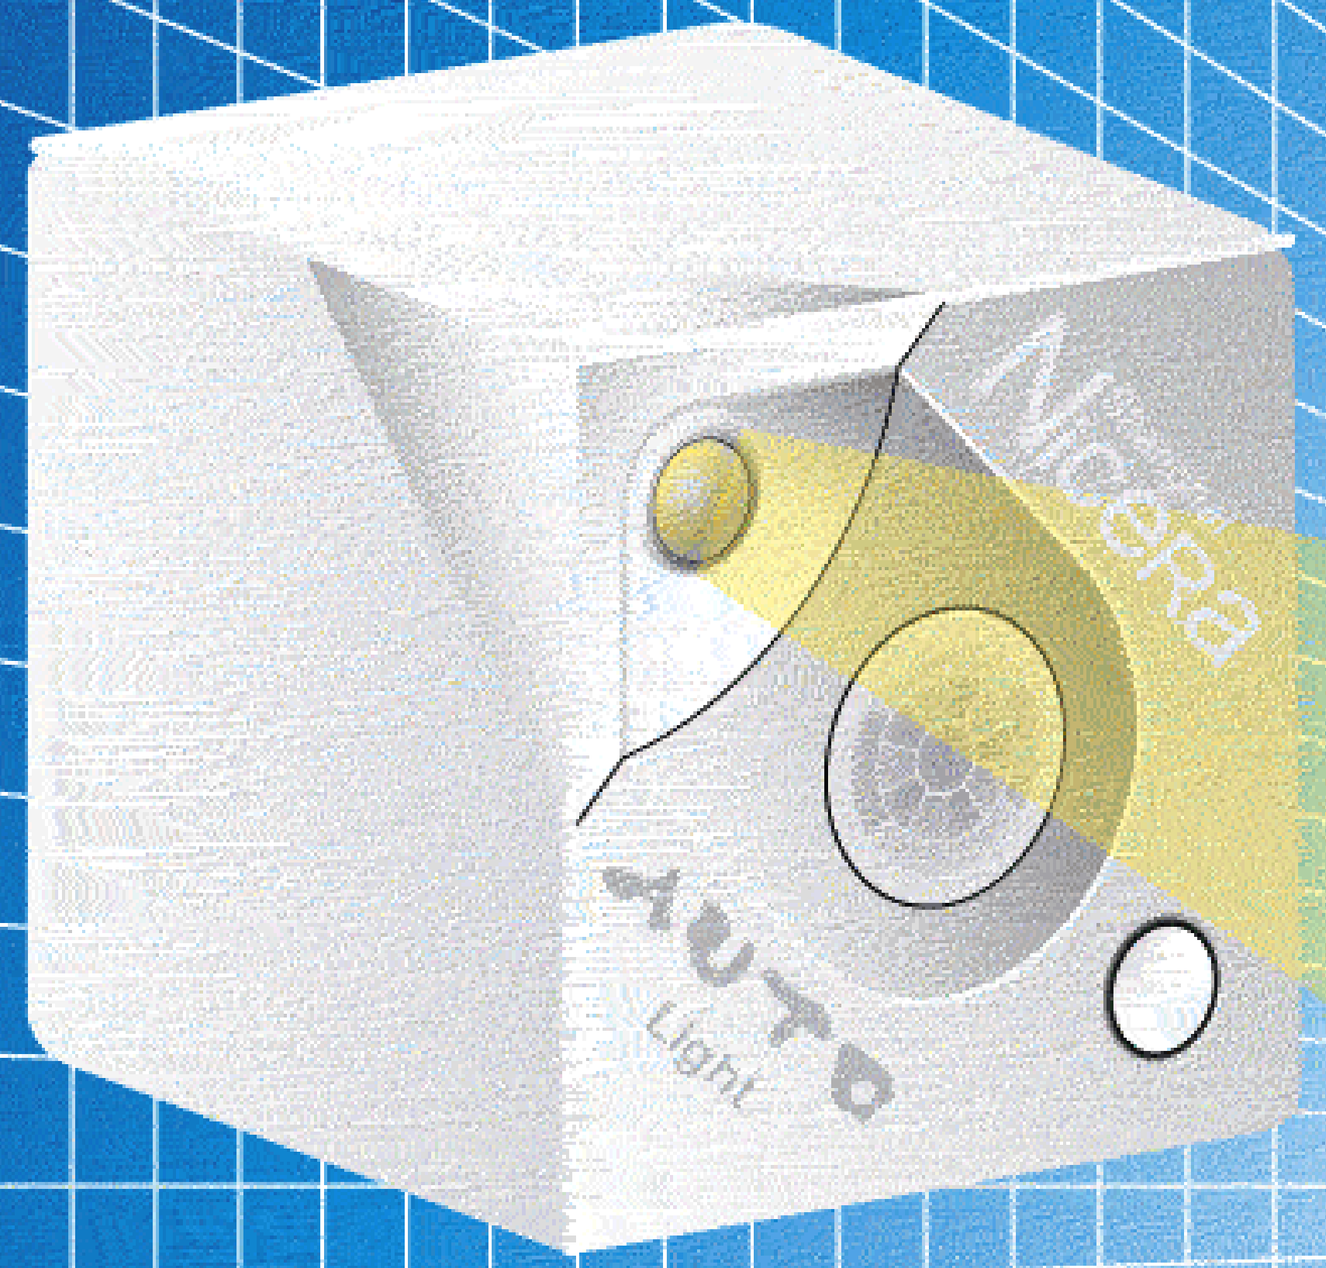

采用干电池供电

可以方便地放置在需要的场所

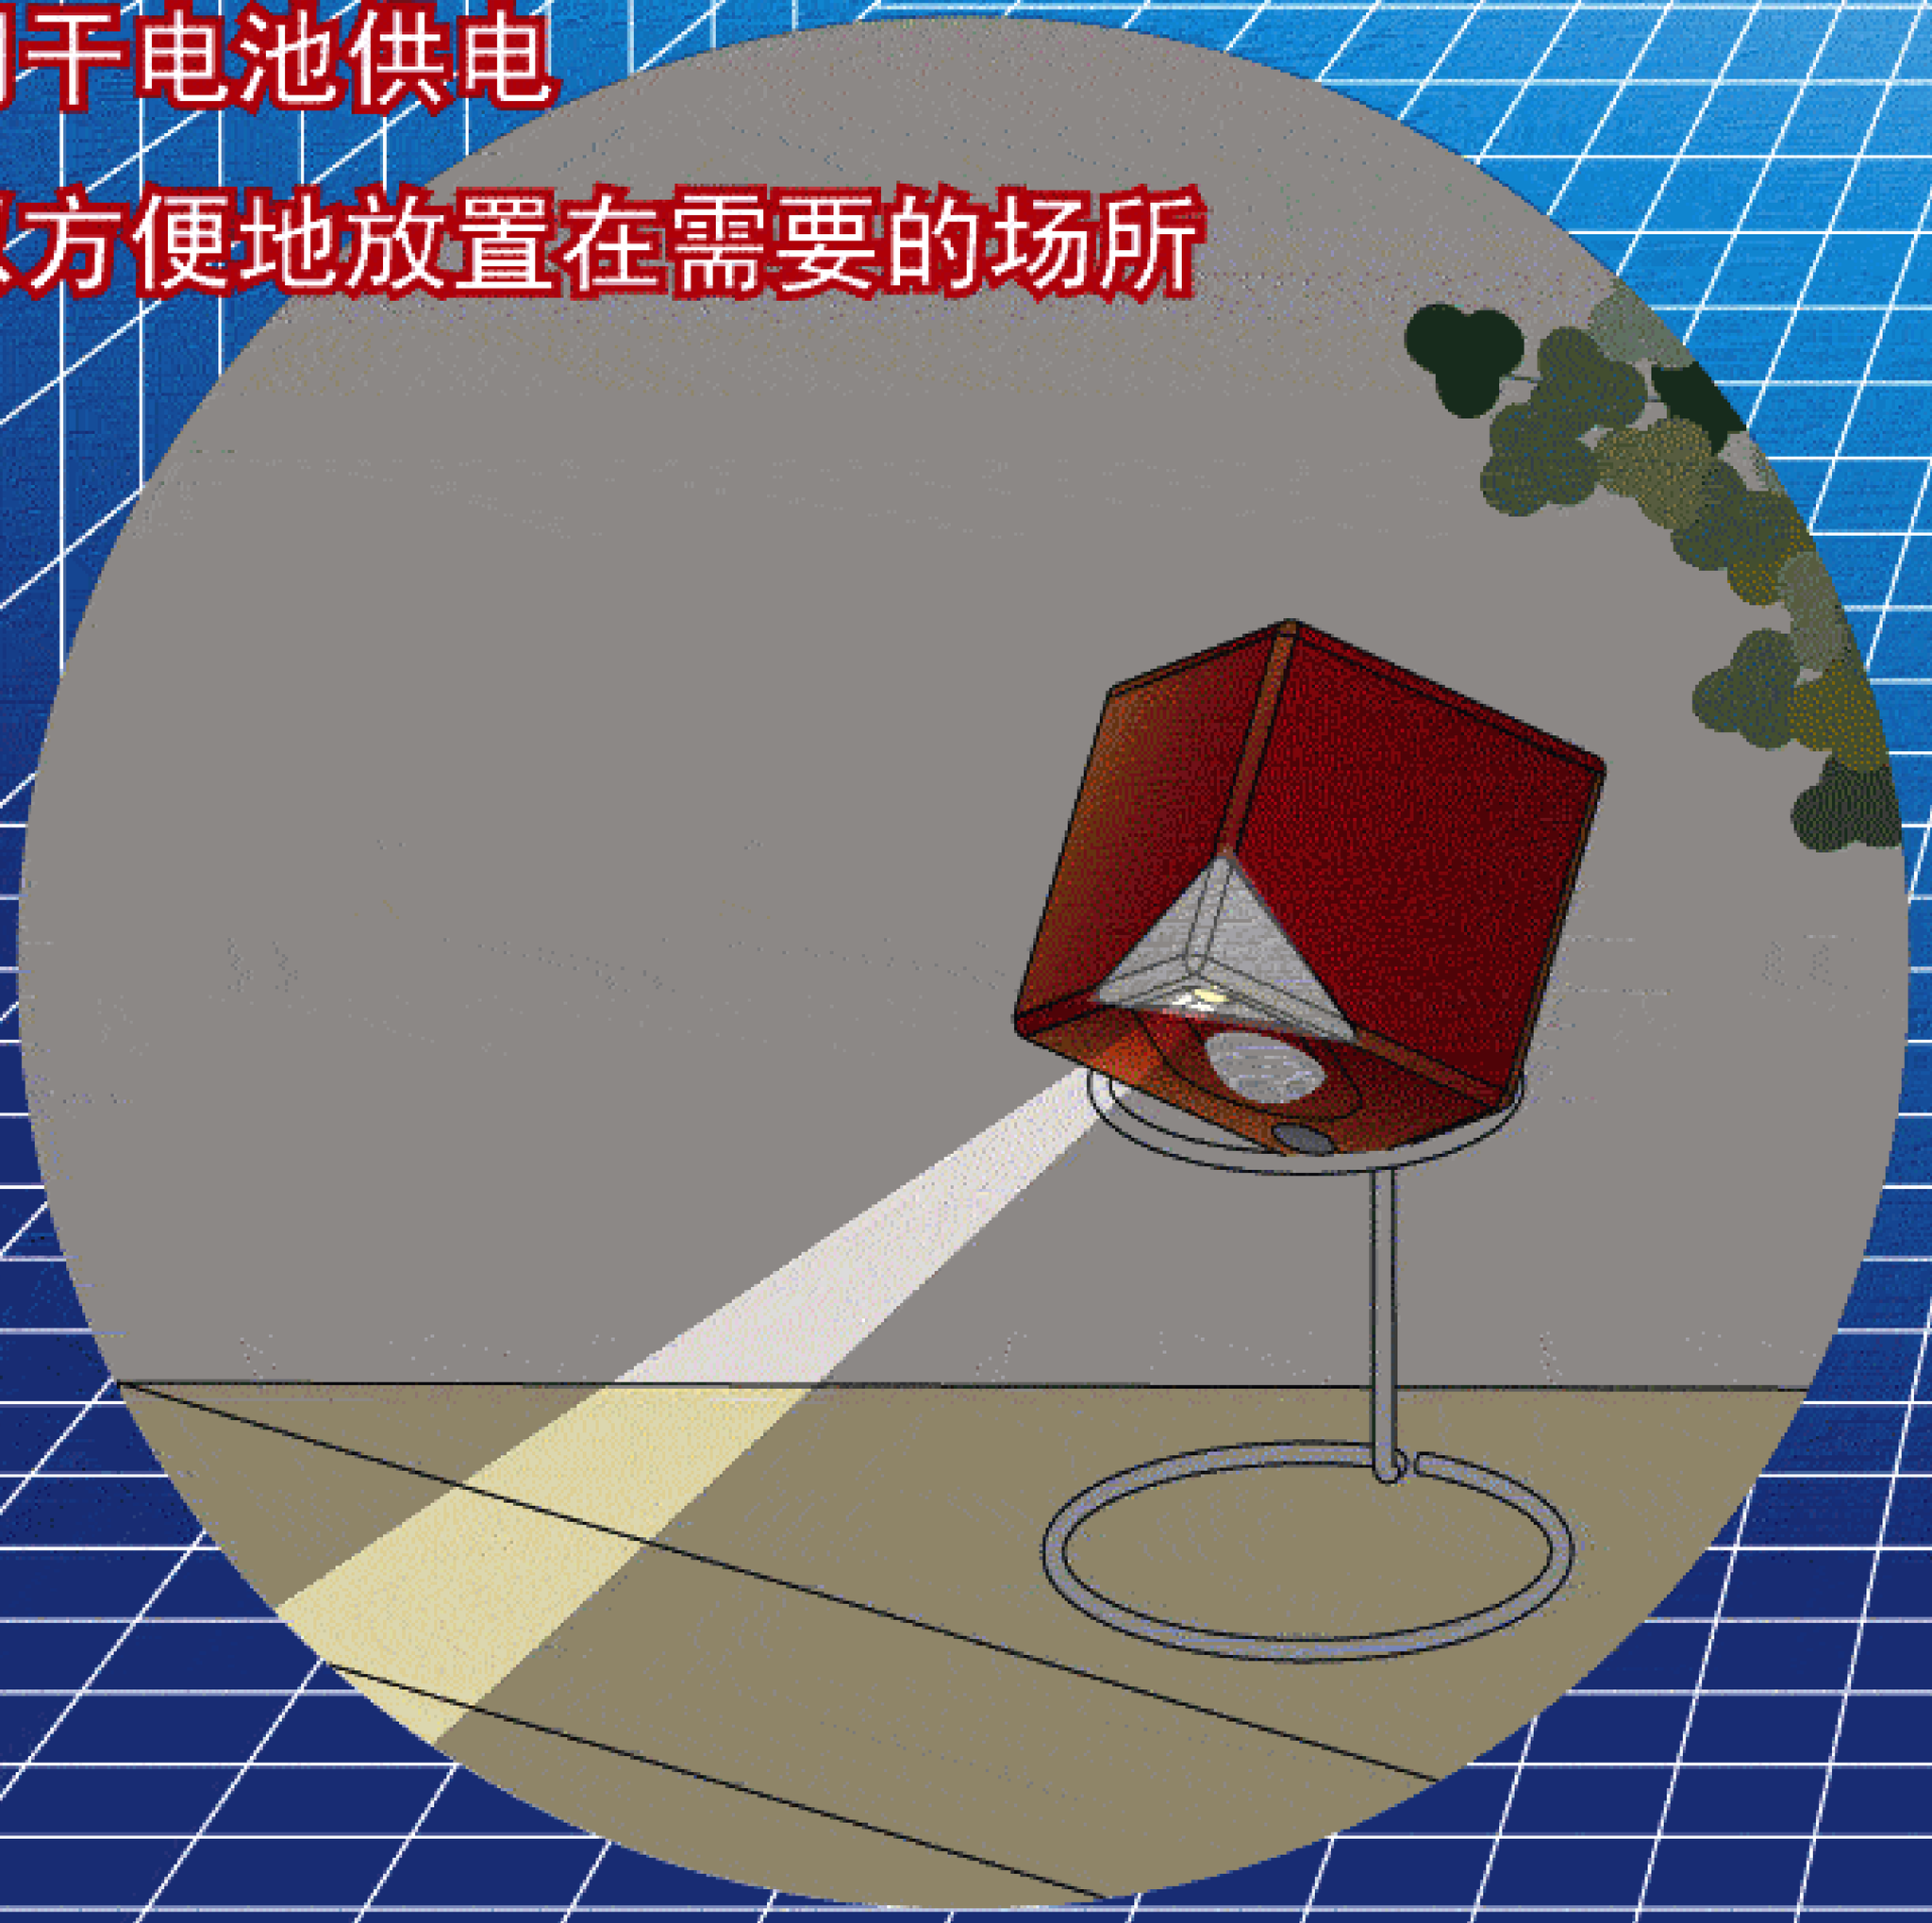

产品介绍

红外自动感应灯能感应人体红外线，人来灯亮，人离灯灭，实现自动照明。采用LED做光源，最大限度节约电能。使用电池供电无需接线，可方便地即用即放在玄关、卫生间、走廊等需要临时照明的场所。晚上偶尔起床，LED自动点亮，光线柔和，免除频繁开关电灯和强光刺眼。是现代居家不可或缺的新颖节能产品。

产品性能

- ●当周围环境较暗，人体接近感应灯时，发光二极管将自动点亮，人体离开时，自动熄灭。
- ●灯点亮的时间约为10秒钟，期间如果人体在其探测区域内移动，则灯持续点亮。
- ●灯光熄灭时光线是逐渐减弱的，使用者能事先知道熄灯。
- ●不使用开关，自动感应控制灯的开闭。
- ●电池寿命长达6个月。（以每天点灯2分钟计算）。
- ●使用环保白色发光二极管做光源。

部件名称

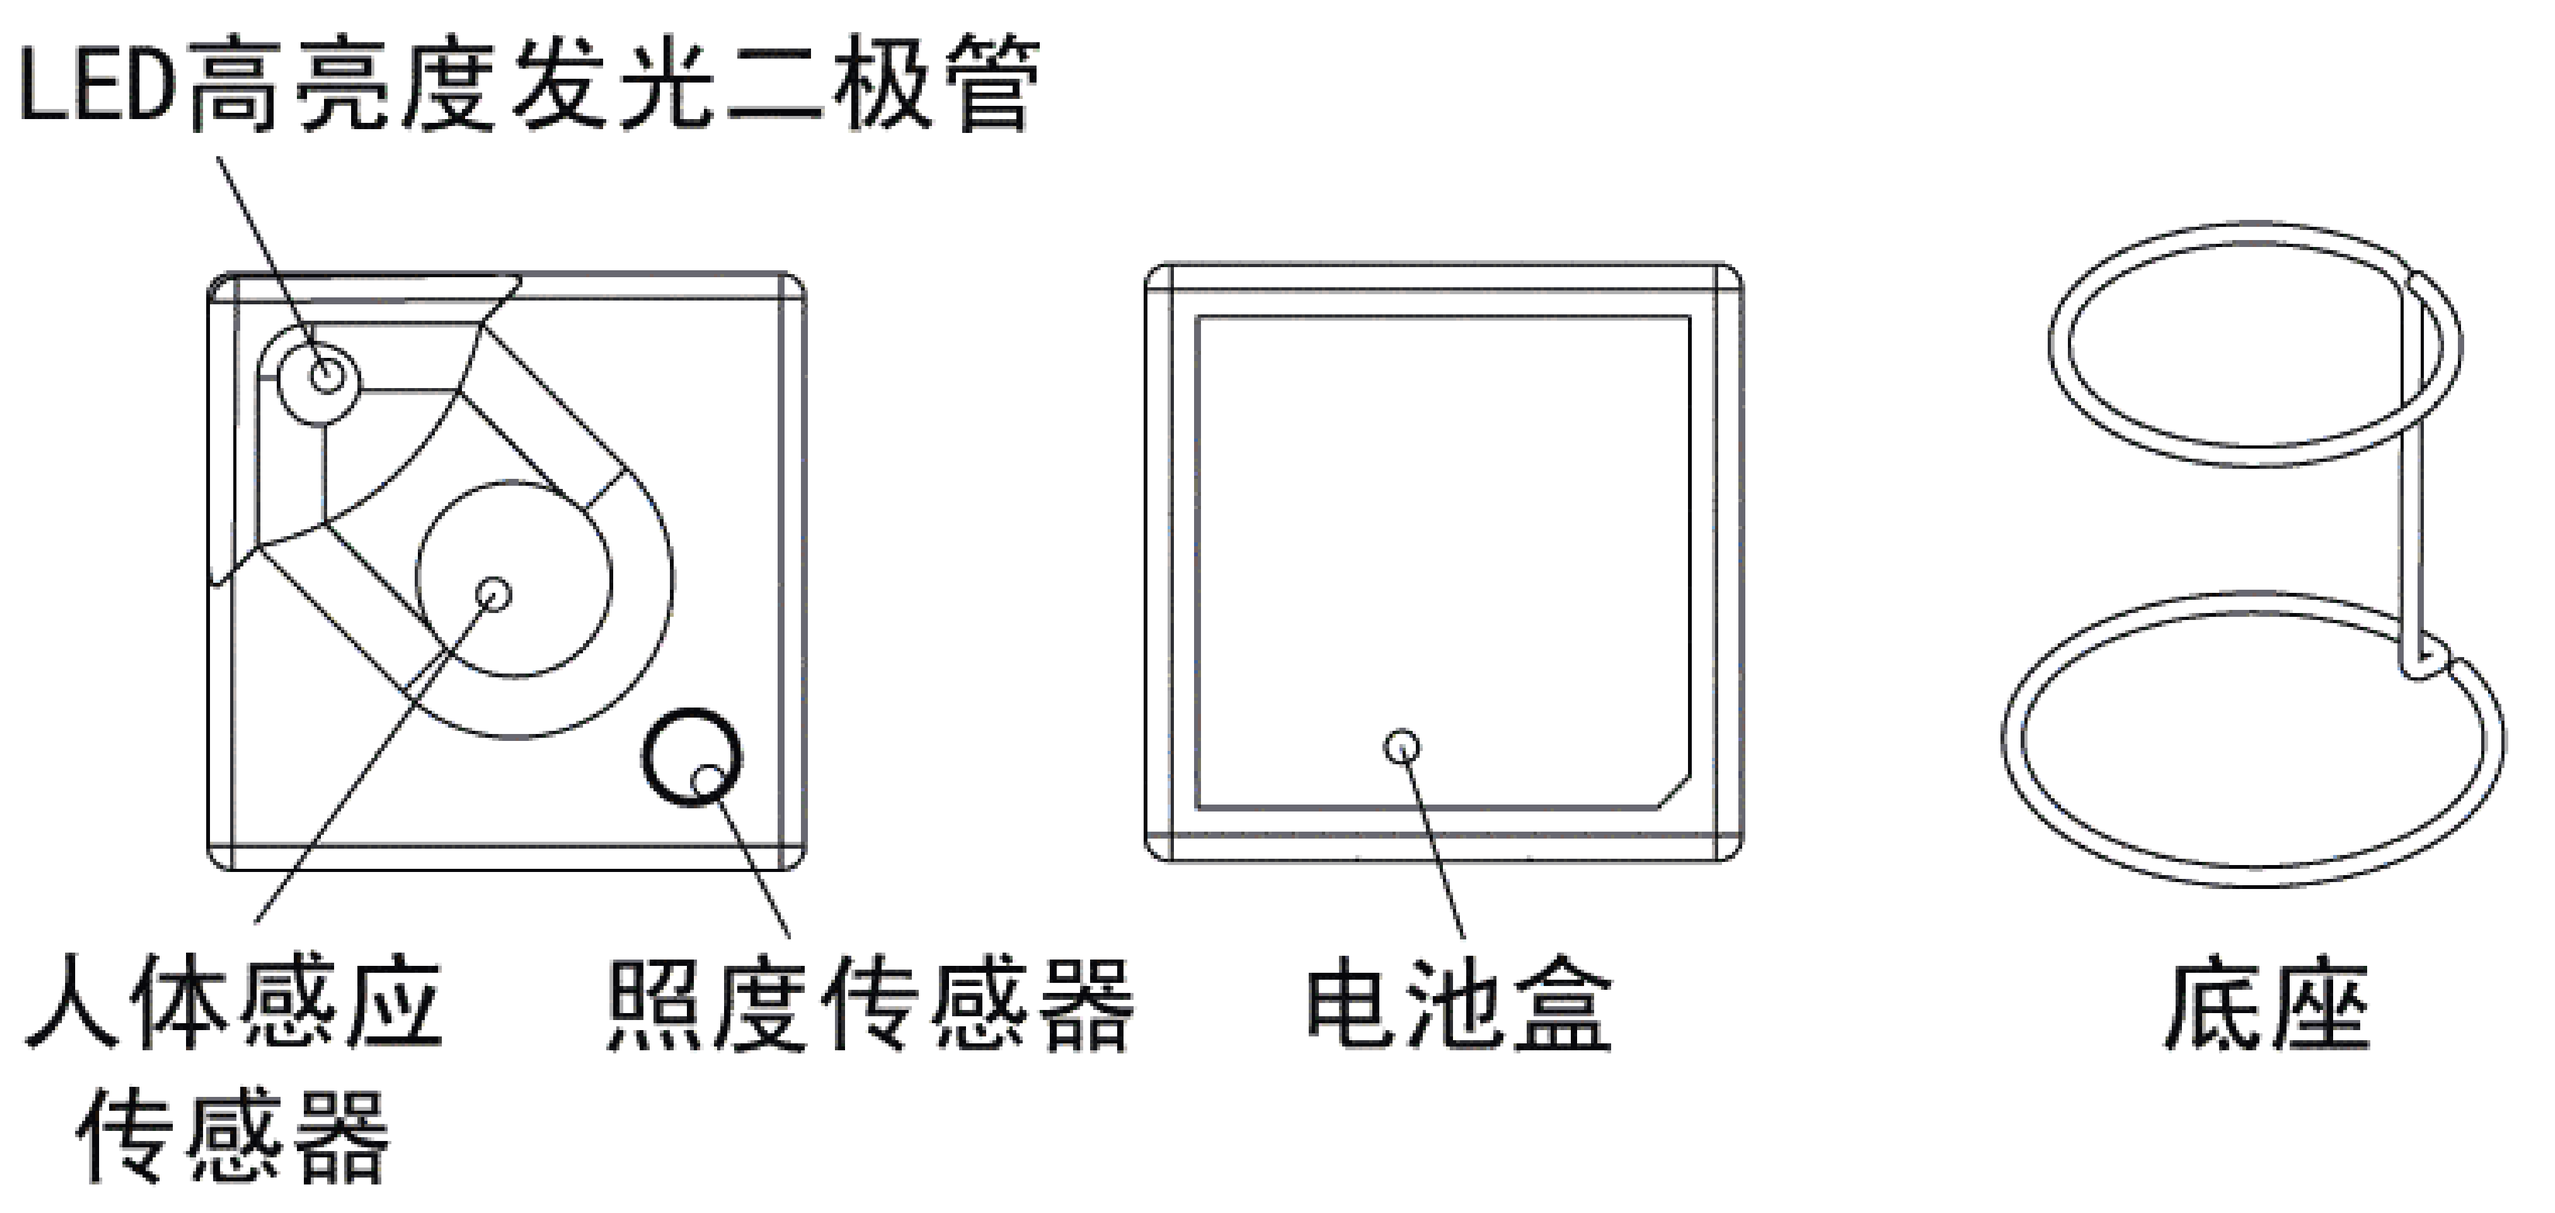

检测范围

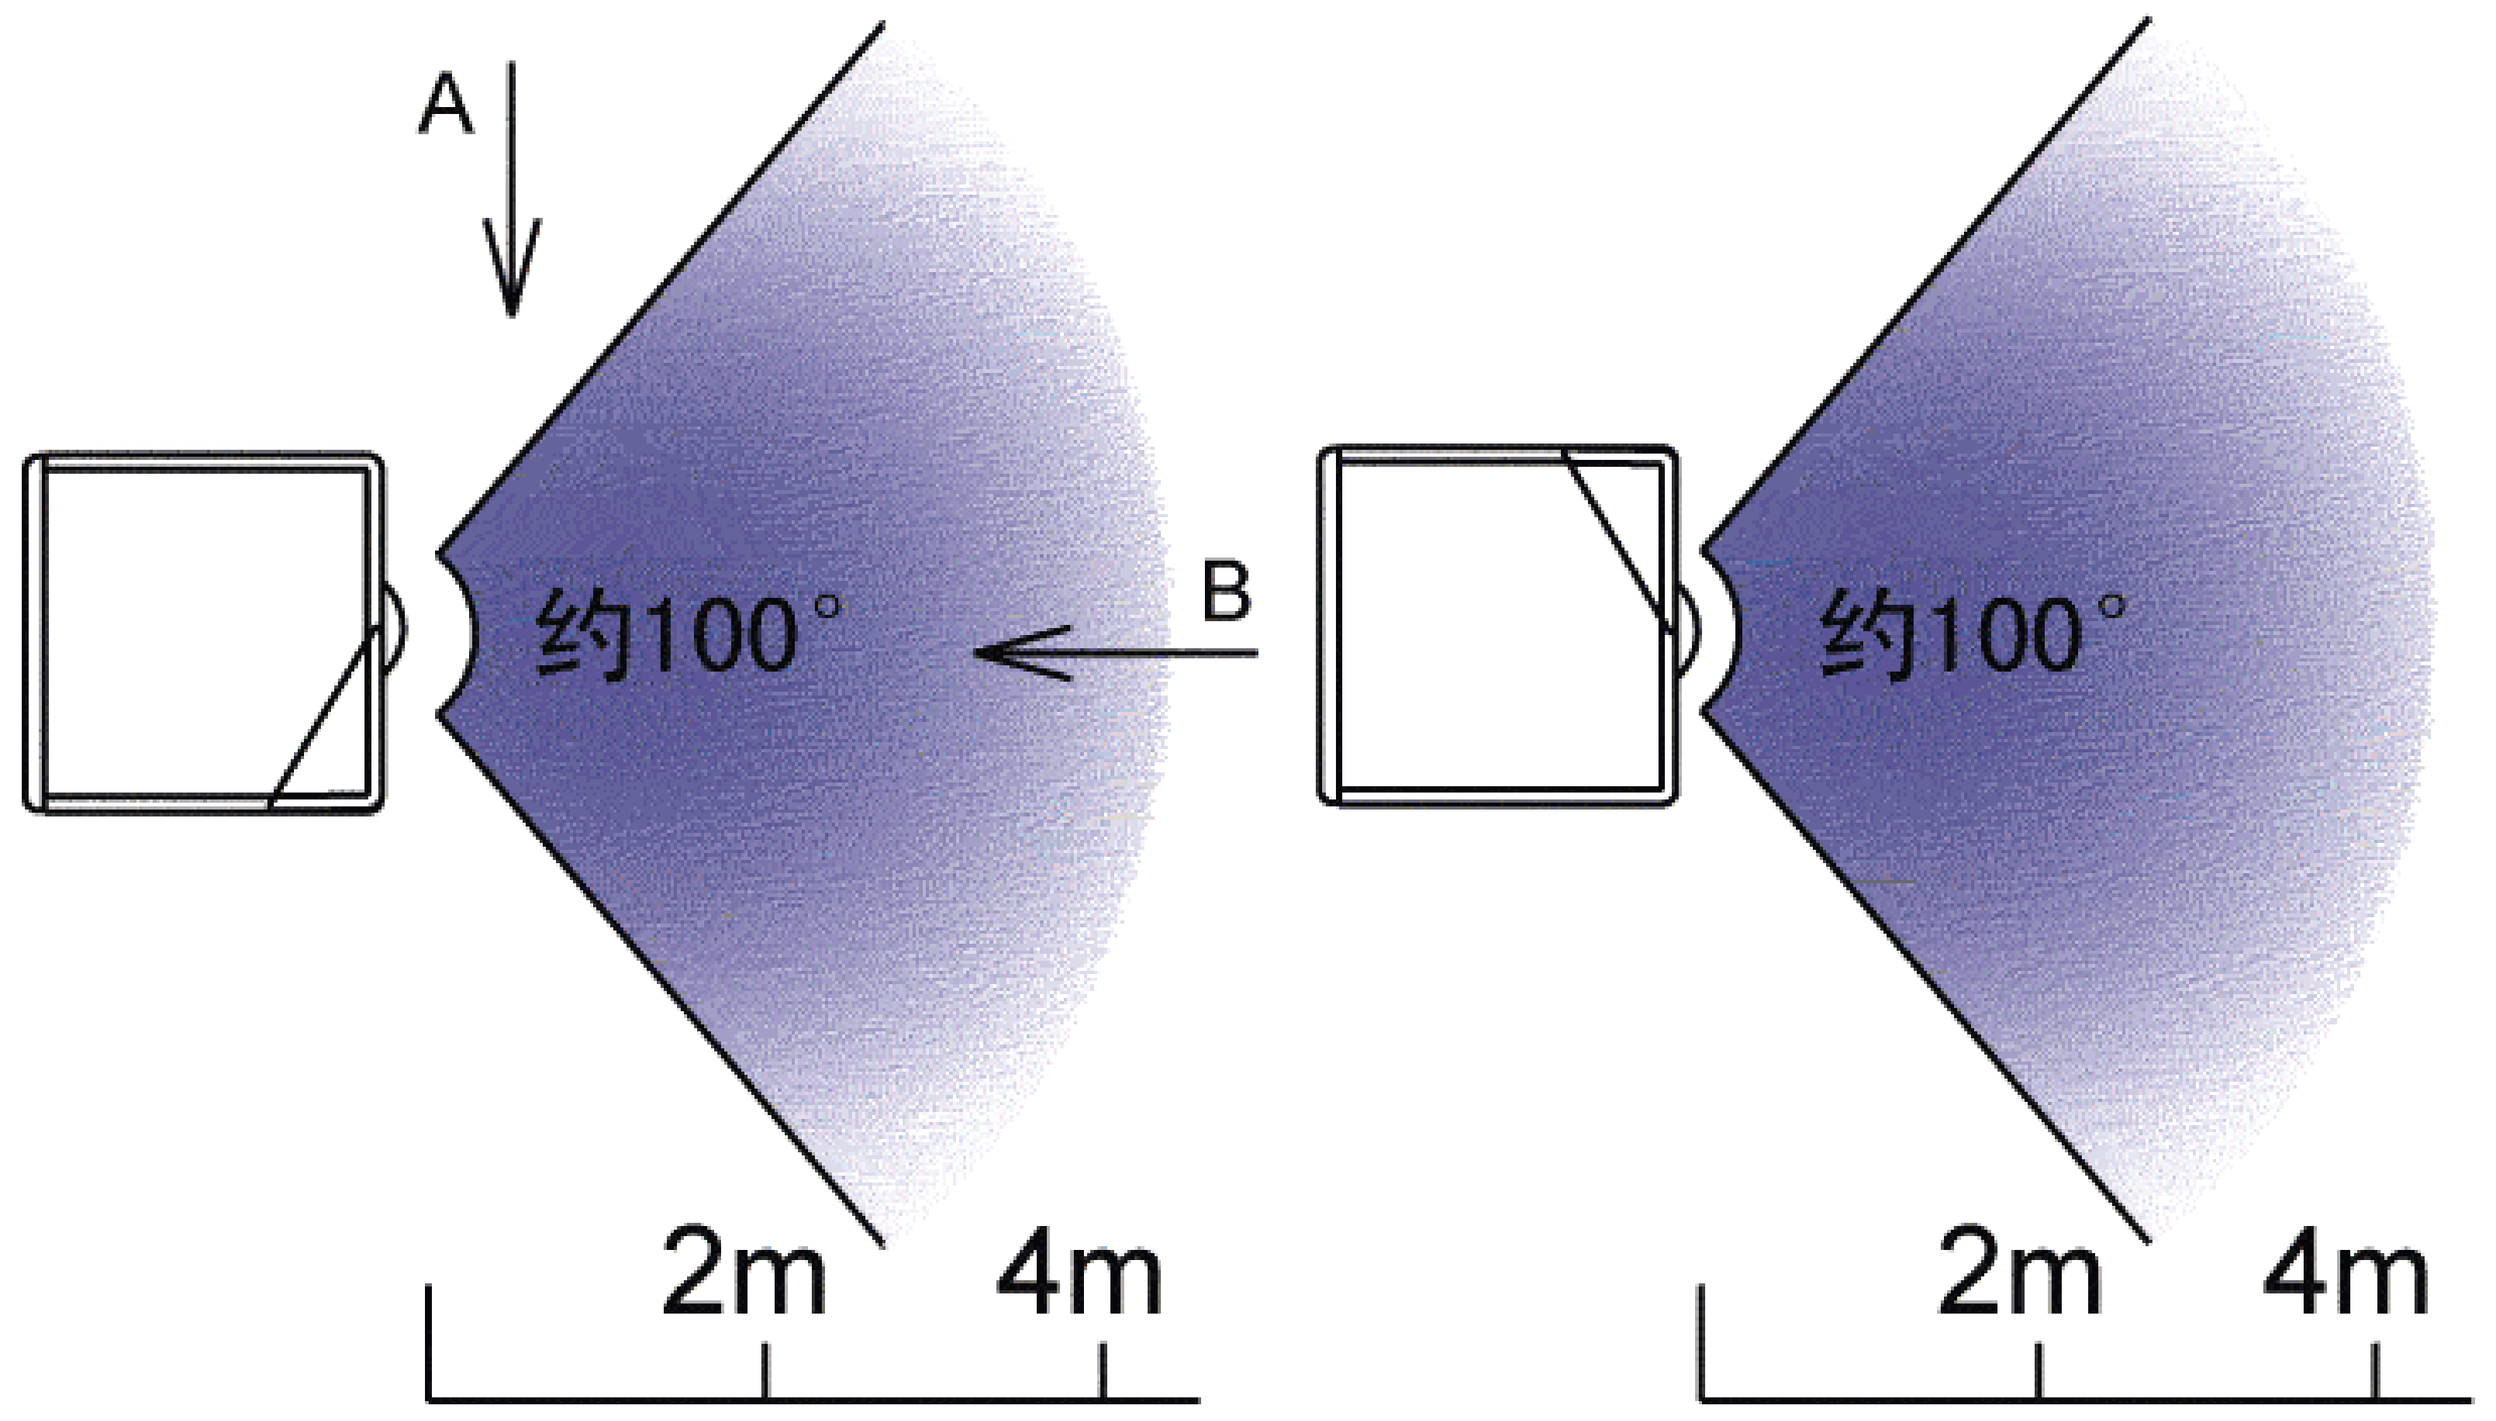

上海尼赛拉传感器有限公司

SHANGHAI NICERA SENSOR CO.,LTD.

www.china-sns.com

地址：上海市汶水东路888号

电话：021-65928888

传真：021-65928167

E-mail:sa@china-sns.com

SL-660CN-08

● 小动物也可能触发点灯。
● 图中A方向进入探测区域比B方向更易触发点灯。
● 人体在探测区域内静止不动可能会熄灯。
● 探测区域内有冷热气流可能触发点灯。
● 人体不能透过玻璃被感应。

放置方法

放在桌面上



放在底座上（可以调整角度）



● 不要把灯的底坐放在台面边缘，避免跌落。
● 不要把灯放在风口中，可能引起灯不熄灭。

角度调整

● 使用底座时将小口朝上，大口朝下，如果小口朝下容易跌落。
● 放在底座上可以上下左右旋转。
● 在调整角度的时候，请不要把传感器和发光LED遮挡住，否则可能引起不能感应人或者发出的光线变暗。

装入电池



按箭头方向按下，
打开电池盒盖。



LR1(8号)干电池3节，
装入时请注意电池极性。



将电池盒盖板的搭扣
对准外壳的沟槽。

使用方法

● 电池装入后电源自动接通进入工作状态。
● 如需切断电源请取出电池。
● 电池装入后约有1分钟点灯稳定时间（在环境照度较暗情况下）。
● 熄灯后，如果周围环境照度较暗（<1Lx)，而在探测区域内有人体移动时，将会再次点灯，人体离开10秒钟后熄灯。在这期间如果人体移动，点灯时间将延长。
● 如果发生不点灯或不熄灯现象，请更换电池。

产品规格

品名：红外自动感应灯
型号:SL-660-CN
电源：1.5V×3节，LR1电池（8号）
使用温度范围：0℃-40℃

⚠ 警　告

●本产品指定电源为3节8号干电池，请不要使用其它电源，也不要使用充电电池。
●本产品只适合在室内使用，请不要在室外及浴室内使用。
●请不要自行拆卸、改造、修理本产品。
●万一发生冒烟或者有异味现象，请即刻送修理处修理。
●点灯时LED是超高亮度发光物体，请千万不要用眼睛直视。
●本产品使用3节电池，如果有一个电池方向接反，可能也会点灯，但会发生发热、漏液等现象，因此请确认所有电池方向正确连接。

⚠ 注　意

●请不要用湿手去更换电池。
●请在0℃-40℃的室温范围内使用本产品。
●请不要在阳光直射和潮湿环境中使用本产品。
●请不要在煤气灶附近使用本产品。
●请不要碰到如苯、酒精等化学制剂，以避免引起变色、变形、变质、损伤、性能变差等后果。
●请不要将旧电池长期放在本产品中，以免电池腐蚀线路，损坏产品。

保　修

1）本产品在正常使用条件下自售出日起保修一年。
2）本公司仅对产品单体实施保修和维修服务。（人为或故意损坏除外）由本品引起的其他损害和费用本公司不予承担，对您的理解和合作深表谢意。